


СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

-40%

на трехполюсные ограничители
импульсных перенапряжений

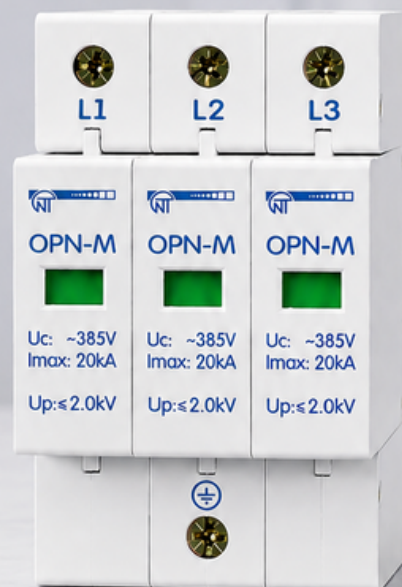

OPN-M (3S)

20kA

арт. 567893-20

30kA

арт. 567893-30



НАЗНАЧЕНИЕ

Ограничители импульсных перенапряжений серии OPN-M предназначены для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.

Применяются в сетях переменного тока напряжением до 400 В, частотой 50 Гц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сменные картриджи
- Визуальная индикация состояния
- Монтаж на DIN-рейку 35 мм
- Компактный корпус: 3 DIN-модуля
- Быстродействие: не более 25 нс
- Рабочая температура от -40 до +70 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	OPN-M (3S) 20kA	OPN-M (3S) 30kA
Номинальный ток разряда I_n (8/20 мкс)	20 кА	30 кА
Максимальный ток разряда I_{max} (8/20 мкс)	40 кА	60 кА
Номинальное рабочее напряжение U_c	385 В	
Защитный уровень U_p	≤ 1,8 кВ	≤ 2,2 кВ
Время реакции	≤ 25 нс	
Степень защиты	IP20	
Габариты (В×Ш×Г)	79×54×68 мм	

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- Устройства вводно-распределительные
- Щиты учетно-распределительные
- Квартирные щитки
- Этажные щитки



УСЛОВИЯ
АКЦИИ

- Скидка 40% от вашей входной цены
- Размер скидки не зависит от объема закупки